




# ALARMA REMOTA

## ALERTA TEMPRANA, PREVENCIÓN DE FUGAS Y SOBRELLENADOS

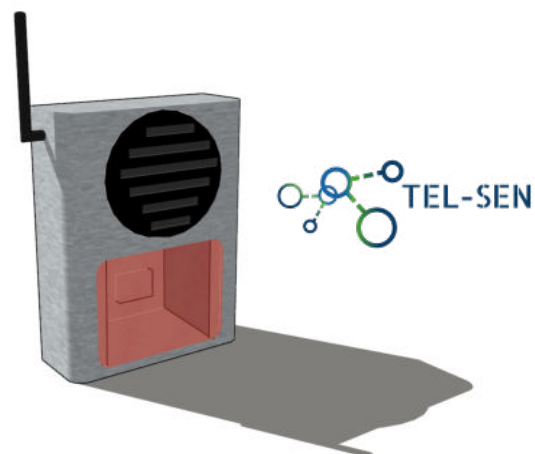

### ESPECIFICACIONES

Activación: desde la consola de telemédición TEL-SEN se programan límites de alarma y la misma opera de forma automática

Alarma audible: una sirena se activará en el momento que se produzca un sobrellenado o exista una fuga.

Alarma visual: se emitirá un destello lumínico de 30 Whatts de potencia

Dimensiones 30 cm x 25 cm x 8 cm

Condiciones de operación:  
5 °C - 50 °C IP68

Alimentación: 220 VAC - 0.5A

### CARACTERÍSTICAS

- » FÁCIL INSTALACION
- » LO MANTIENE PROTEGIDO A USTED, A SU PERSONAL Y A SUS CLIENTES
- » LIBRE DE MANTENIMIENTO
- » NO REQUIERE CABLEADO

